

NL




Стандартные полнопроходные соединения. Взаимозаменяемость с изделиями аналогичных типоразмеров (кроме 12,5)

Быстроразъемные соединения серии NL представляют собой полнопроходное исполнение соединений серии NV. В их конструкции отсутствуют встроенные клапаны, что обеспечивает свободное прохождение потока и минимальный перепад давления.



Области применения

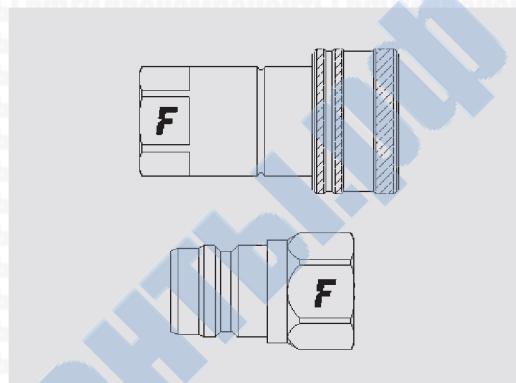

Технические характеристики


Типо- размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+ мама"
08	12,5	1/2"	30	115	0	140			130
12	20	3/4"	30	150	0	150			130

Материал	Сталь
Уплотнения	VITON
Рабочая температура	-20...+200 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	FASTER
Тип отсечного клапана	Нет
Соединение	Оттягиванием втулки
Отсоединение	Оттягиванием втулки
Соединение под давлением	Не допускается


График перепада давления

В ходе испытаний перепада давления
не установлено.


NL

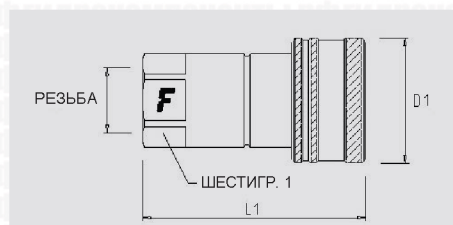


Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба) мм дюймы		D1 мм дюймы		ШЕСТИГР. 1 мм дюймы	
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	NL 12 GAS F V	66	2,6	38	1,5	27	1,06
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4, внутренняя	NL 34 GAS F V	84	3,31	48	1,89	34	1,34

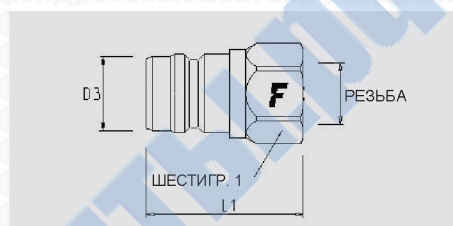

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	NL 12 GAS M	44	1,73	30	1,98	20	0,8	27	1,06
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4, внутренняя	NL 34 GAS M	55	2,17	38	1,5	27,9	1,1	34	1,34





Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый
3/4"	20	12	TM 34	синий



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TF 12	синий
1/2"	12,5	08	TF 12 A	оранжевый
1/2"	12,5	08	TF 12 G	желтый
1/2"	12,5	08	TF 12 GR	серый
1/2"	12,5	08	TF 12 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TF 12 N	черный
1/2"	12,5	08	TF 12 R	красный
1/2"	12,5	08	TF 12 V	зеленый
3/4"	20	12	TF 34	синий



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый



Принадлежности

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 S		1/2"	12,5	08	TF 12 S	
3/4"	20	12	TM 34 S		3/4"	20	12	TF 34 S	

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12
3/4"	20	12	NBR; PTFE	SK NV 34

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.