


CPV

Быстроразъемные соединения Push-pull типа "мама" для сельскохозяйственной техники, панельный монтаж

Быстроразъемные соединения Push-pull, предназначенные для панельного монтажа. Имеются различные резьбовые адаптеры. Функция защиты при разрыве рукава. Взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А.



Области применения

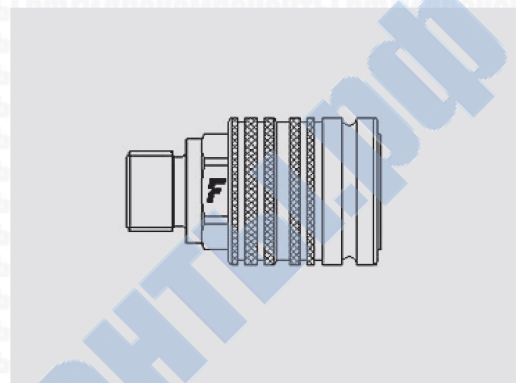


Технические характеристики


Типо-размер	Размер мм дюймы		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
							Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
06	10	3/8"	27	24	1,3	120		130	110
08	12,5	1/2"	25	75	1,8	110		120	100
16	25	1"	22	270	13	220		110	90

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 7241-A
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Нажатием*
Отсоединение	Оттягиванием втулки*
Соединение под давлением	Не допускается


* При панельном монтаже через гибкий рукав.
В иных случаях — оттягиванием втулки.

График перепада давления

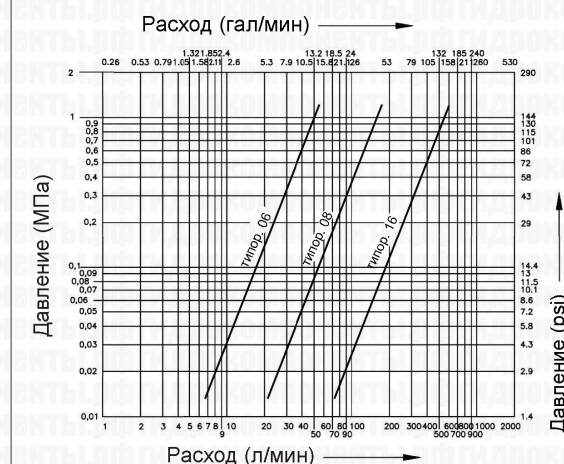





CPV

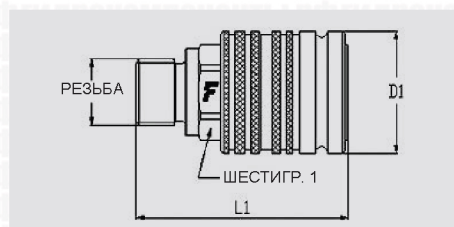


Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/8"	10	01/ метрич.	ISO 6149-2	M16x1,5, наружная	CPV061/1615 F	62	2,44	33	1,3	24	0,94
3/8"	10	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M12x1,5, наружная 6L	CPV062/1215 F	60,7	2,39	33	1,3	24	0,94
3/8"	10	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M16x1,5, наружная, 10L	CPV062/1615 F	61,7	2,43	33	1,3	24	0,94
3/8"	10	07/ метрич.	ISO 8434-1-L	M14x1,5, наружная, укороч. штуцер 8L	CPV067/1415 F	76,7	3,02	33	1,3	24	0,94
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	CPV06 12 GAS F	65,5	2,58	33	1,3	24	0,94
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8, внутренняя	CPV06 38 GAS F	64,5	2,54	33	1,3	24	0,94
1/2"	12,5	O/ BSPP	BS 5380	1/2 BSP, внутренняя, ORB	CPV080/12GAS F	66,3	2,61	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	O/ BSPP	BS 5380	3/8 BSP, внутренняя, ORB	CPV080/38GAS F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	O/ метрич.	ISO 6149-1	M18x1,5, внутренняя, ORB	CPV080/1815 F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	O/ метрич.	ISO 6149-1	M22x1,5, внутренняя, ORB	CPV080/2215 F	66,3	2,61	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	O/ SAE	ISO 11926-1	3/4"-16 UNF, внутренняя, ORB	CPV080/12SAE F	66,3	2,61	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	O/ SAE	ISO 11926-1	7/8"-14 UNF, внутренняя, ORB	CPV080/58SAE F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	01/ метрич.	ISO 6149-2	M22x1,5, наружная	CPV081/2215 F	66,3	2,61	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	01/ SAE	ISO 11926-3	3/4"-16 UNF, наружная	CPV081/12SAE F	62,4	2,46	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M14x1,5, наружная, 8L	CPV082/1415 F	64,3	2,53	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M16x1,5, наружная, 10L	CPV082/1615 F	63,8	2,51	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная, 12L	CPV082/1815 F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M20x1,5, наружная, 12S	CPV082/2015 F	63,3	2,49	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная, 15L	CPV082/2215 F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M26x1,5, наружная, 18L	CPV082/2615 F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	03/ метрич.	ISO 8434-1-S	M20x1,5, наружная, 12S	CPV083/2015 F	62,3	2,45	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	03/ метрич.	ISO 8434-1-S	M24x1,5, наружная, 16S	CPV083/2415 F	65,3	2,57	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	04/ BSPP	ISO 8434-6	60° 1/2" BSPP, наружная, штуцер	CPV084/12GAS F	87,8	3,46	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	04/ BSPP	ISO 8434-6	60° 3/8" BSPP, наружная, штуцер	CPV084/38GAS F	87,8	3,46	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M16x1,5, наружная, штуцер 10L	CPV085/1615 F	86,3	3,4	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная штуцер 12L	CPV085/1815 F	86,3	3,4	38	1,5	27	1,06







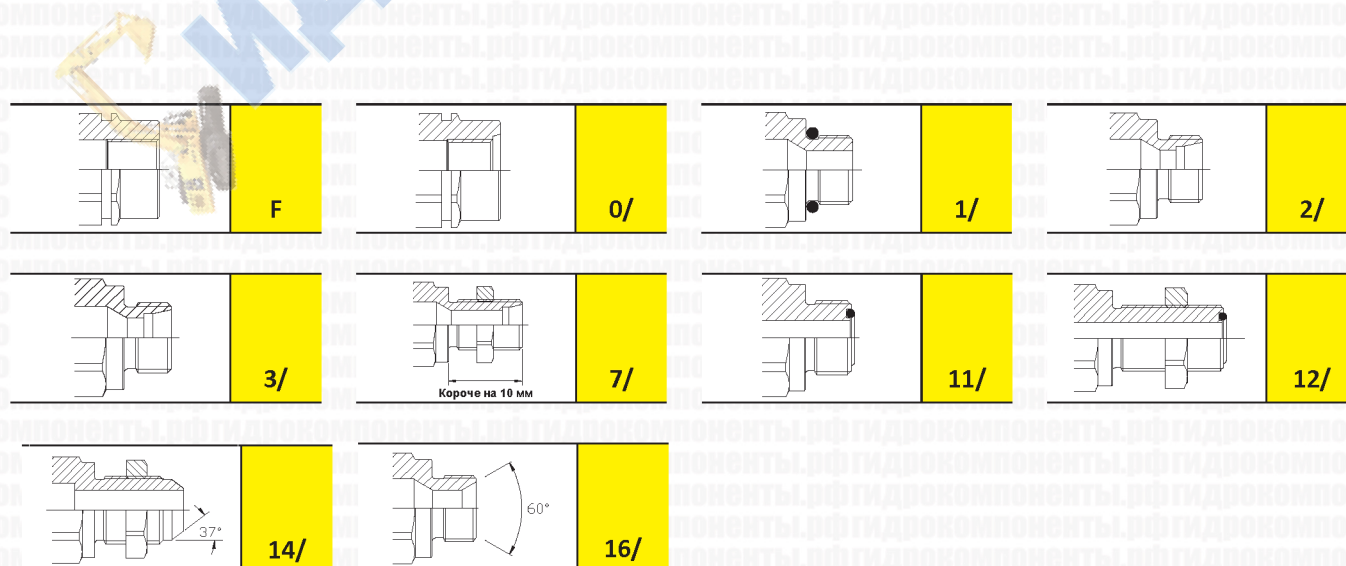




CPV

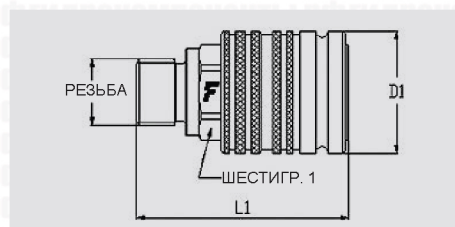

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная, штуцер 15L	CPV085/2215 F	86,3	3,4	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	06/ метрич.	ISO 8434-1-S	M20x1,5, наружная, штуцер 12S	CPV086/2015 F	86,3	3,4	40	1,57	27	1,06
1/2"	12,5	07/ метрич.	ISO 8434-1-L	M16x1,5, наружная, укороч. штуцер 10L	CPV087/1615 F	78,8	3,1	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	07/ метрич.	ISO 8434-1-L	M18x1,5, наружная, укороч. штуцер 12L	CPV087/1815 F	77,3	3,04	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	07/ метрич.	ISO 8434-1-L	M22x1,5, наружная, укороч. штуцер 15L	CPV087/2215 F	77,3	3,04	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	07/ метрич.	ISO 8434-1-L	M26x1,5, наружная, укороч. штуцер 18L	CPV087/2615 F	90,8	3,57	40	1,57	30	1,18
1/2"	12,5	11/ SAE	ISO 8434-3	13/16"-16 UN, наружная, ORFS	CPV0811/12SAEF	64,1	2,52	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	12/ SAE	ISO 8434-3	1"-14 UNS, наружная, штуцер ORFS	CPV0812/58SAEF	96	3,78	38	1,5	34	1,34
1/2"	12,5	12/ SAE	ISO 8434-3	13/16"-16 UN, наружная, штуцер ORFS	CPV0812/12SAEF	85,8	3,38	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	14/ SAE	ISO 8434-2	3/4"-16 UN, наружная, штуцер JIC	CPV0814/12SAEF	87,9	3,46	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	16/ BSPP	ISO 8434-6	60° 1/2 BSPP, наружная	CPV0816/12GASF	65	2,56	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	16/ метрич.	ISO 8434-6	60° 18x1,5 метрич., наружная	CPV0816/1815 F	65,3	2,57	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8, внутренняя	CPV08 38 GAS F	62,3	2,45	30	1,18	27	1,06
1/2"	12,5	F метрич.	ISO 9974-1	M22x1,5, внутренняя	CPV08 2215 F	66	2,6	38	1,5	27	1,06
1"	25	O/ BSPP	BS 5380	1 BSP, внутренняя, ORB	CPV160/1GAS F	100,3	3,95	54	2,13	42	1,65
1"	25	O/ BSPP	BS 5380	3/4 BSP, внутренняя, ORB	CPV160/34GAS F	97,3	3,83	54	2,13	38	1,5
1"	25	O/ SAE	ISO 11926-1	1-5/16"-12 UN, внутренняя, ORB	CPV16 1SAE F	100,3	3,95	54	2,13	42	1,65
1"	25	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M26x1,5, наружная, 18L	CPV162/2615 F	96,3	3,79	54	2,13	38	1,5
1"	25	02/ метрич.	ISO 8434-1-L	M30x2, наружная, 22L	CPV162/302 F	96,8	3,81	54	2,13	38	1,5
1"	25	03/ метрич.	ISO 8434-1-S	M30x2, наружная, 20S	CPV163/302 F	100,3	3,95	54	2,13	38	1,5
1"	25	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M26x1,5, наружная, штуцер 18L	CPV165/2615 F	124,3	4,89	54	2,13	38	1,5
1"	25	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M30x2, наружная, штуцер 22L	CPV165/302 F	116,8	4,6	54	2,13	41	1,61
1"	25	05/ метрич.	ISO 8434-1-L	M36x2, наружная, штуцер 28L	CPV165/362 F	113,8	4,48	54	2,13	42	1,65
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1, внутренняя	CPV16 1GAS F	102,3	4,03	54	2,13	42	1,65
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4, внутренняя	CPV16 34GAS F	97,3	3,83	54	2,13	38	1,5



Короче на 10 мм

Принадлежности



Колпачки из ПВХ для ответной части "МАМА"



Колпачки из ПВХ для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/8"	10	06	TMA 38	желтый	1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
3/8"	10	06	TMA 38 A	оранжевый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
3/8"	10	06	TMA 38 B	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
3/8"	10	06	TMA 38 N	черный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
3/8"	10	06	TMA 38 R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
3/8"	10	06	TMA 38 V	зеленый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый	 Колпачки из алюминия для ответной части "МАМА"				
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый					
1"	25	16	TMA 1	желтый	Размеры			Описание	
1"	25	16	TMA 1 N	черный	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1"	25	16	TMA 1 R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12 S	

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK ANV 38
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12
1"	25	16	NBR; PTFE	SK ANV 1

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.