

SV




Стандартные быстроразъемные соединения типа "мама" с предохранительной втулкой, тарельчатый отсечной клапан

Стандартные быстроразъемные соединения типа "мама" аналогичны серии NV, однако отличаются дополнительной предохранительной втулкой, предотвращающей случайное отсоединение. Отсечной клапан тарельчатого типа. Взаимозаменяемость по ISO 7241 Часть А.



Области применения

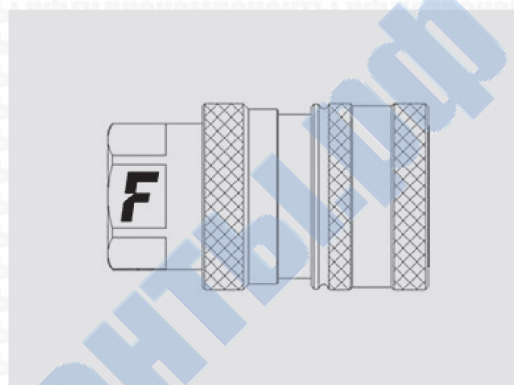



Технические характеристики

| Типо-размер | Размер | | Рабочее давление (МПа) | Пропускная способность (л/мин) | Утечки, мл | Усилие для соединения, Н | Давление разрушения (МПа) | | |
|-------------|--------|-------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| | мм | дюймы | | | | | Тип "папа" | Тип "мама" | Тип "папа+мама" |
| 08 | 12,5 | 1/2" | 30 | 75 | 1,8 | 80 | | | 130 |


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Материал | Сталь |
| Уплотнения | NBR |
| Рабочая температура | -25...+125 °C |
| Покрытие | MATE 500 (CrIII) |
| Взаимозаменяемость | ISO 7241-A |
| Тип отсечного клапана | Тарельчатый |
| Соединение | Оттягиванием втулки |
| Отсоединение | Оттягиванием втулки |
| Соединение под давлением | Не допускается |

График перепада давления

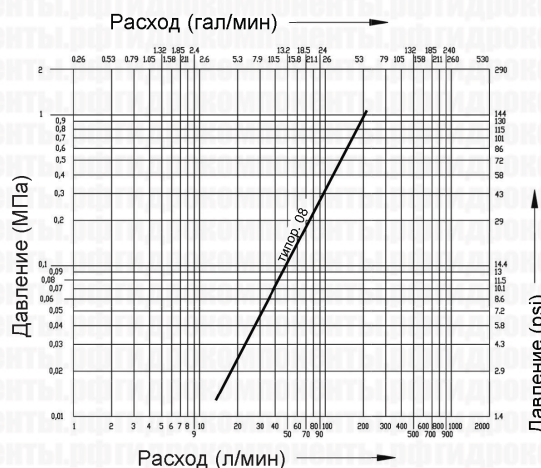



SV

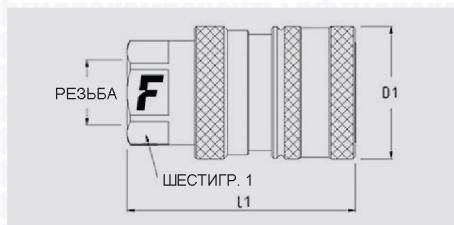

| Размеры | | Резьба | | | Ответная часть "мама" | | | | | | |
|---------|------|--------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|----|-------|------------|-------|
| дюймы | мм | Тип | Стандарт | Типоразмер | Артикул | L (L1 + Резьба) | | D1 | | ШЕСТИГР. 1 | |
| | | | | | | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы |
| 1/2" | 12,5 | F BSPP | ISO 1179-1 | BSPP 1/2, внутренняя | SV 12 GAS F | 66 | 2,6 | 38 | 1,5 | 27 | 1,06 |

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "МАМА"

| Размеры | | | Описание | | Размеры | | | Описание | |
|---------|------|-------------|-----------|------------|---------|------|-------------|-------------|------------|
| дюймы | мм | типо-размер | Артикул | Цвет | дюймы | мм | типо-размер | Артикул | Цвет |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L | синий | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 | синий |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/A | оранжевый | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 G | желтый |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/G | желтый | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 GR | серый |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/M | коричневый | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 M | коричневый |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/N | черный | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 N | черный |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/R | красный | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 R | красный |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 L/V | зеленый | 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12-38 V | зеленый |

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"

| Размеры | | | Описание | |
|---------|------|-------------|----------|------|
| дюймы | мм | типо-размер | Артикул | Цвет |
| 1/2" | 12,5 | 08 | TM 12 S | |

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"

| Размеры | | | Описание | |
|---------|------|-------------|-----------|----------|
| дюймы | мм | типо-размер | Материал | Артикул |
| 1/2" | 12,5 | 08 | NBR; PTFE | SK NV 12 |

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

